

Weitere Funktionen

EQ-Modus

Mit einem zweimaligen Drücken der Bluetooth-Taste kannst du zwischen den Equalizer-Modi Standard und Bass wechseln.

Ambient-LEDs

Per kurzem Klick auf die Ein-/Aus-Taste kannst du die LED-Beleuchtung deines SHIFTSound SP steuern.

1. Langsam wechselndes RGB-Licht
2. Warm-weißes Licht leuchtet konstant
3. Warm-weißes Licht blinkt zur Musik. (Keine Musik: Atmung des Lichts im 5 Sekunden-Wechsel)
4. Abschalten der Ambient-LEDs

Zwei SHIFTSound SP koppeln (TWS)

Schalte beide SHIFTSound SP ein. Halte an einem der beiden Speaker die Play-Taste für 2 Sekunden gedrückt, bis ein Piepton zu hören ist. Nach kurzer Zeit sollten sich die Speaker miteinander verbinden. Anschließend blinkt die LED des rechten Kanals konstant weiß, die LED des linken Speakers blinkt im 3-Sekunden-Wechsel.

Automatische Abschaltung

Dein SHIFTSound SP schaltet sich nach 10 Minuten aus, wenn keine Verbindung besteht und keine Musik läuft.

Weitere Tipps und Tricks, findest du hier:
shift.eco/shiftsoundsp-tipps



Pfand | Upgrade | Rückgabe

Solltest du deinen Speaker nicht mehr benutzen wollen, schicke ihn einfach an uns zurück. Wir kümmern uns liebevoll um dein altes Gerät sowie die Erstattung deines Gerätepfands in Form einer Barauszahlung oder eines Shop-Gutscheins (Bedingung: Vorlage des Kaufbelegs).

Weitere Infos findest du hier:

shift.eco/shiftsoundsp-pfand



Du kannst mit einem Upgrade jederzeit auf ein anderes tolles SHIFT-Produkt wechseln.

Weitere Infos zum Upgrade findest du hier:
shift.eco/shiftsoundsp-upgrade



Lieferumfang

Dein neuer SHIFTSound SP bringt dir Folgendes mit:

- Ladekabel (USB-C)

- dieses Booklet

Sicherheitshinweise

Zur Vermeidung eines möglichen Gehörschadens solltest du deinen Speaker nicht für längere Zeit bei hoher Lautstärke benutzen.

Der Akku darf keiner übermäßigen Hitze durch direkte Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

Technische Spezifikationen

Gewicht	550 g
Abmessungen	77 mm x 81 mm x 191 mm
Stereosound	Ja, L- und R-Channel
True Wireless Stereo	bis zu zwei Speaker verbinden
Treiber Durchmesser	2x 52 mm
Leistung	2x 10 W Output
Impedanz	4 Ω
Frequenzbereich	60 Hz - 20 kHz
Funkverbindungen	Bluetooth 5.0 (bis zu 10 m)
Schutzart	IPX7
Akkutyp	Lithium-Ionen
Akkukapazität	3600 mAh
Akkulaufzeit	4 - 10 Stunden
Aufladezeit	3,5 Stunden

Support

Wir haben ein Team aus kompetenten und überaus freundlichen Menschen, die sich für deine Supportanfragen gerne Zeit nehmen.

Direkte Hilfe bekommst du unter:
shift.eco/hilfe



Kontakt

Falls du uns vor Ort besuchen oder anderweitig den Kontakt zu SHIFT herstellen möchtest, dann findest du hierzu aktuelle Informationen in unserem Kontaktbereich:
shift.eco/kontakt



Gesetzliche Bestimmungen

Entsorgung von Akkus, Elektro- und Elektronikaltgeräten
Ein SHIFT-Produkt muss niemals von dir entsorgt werden. Wenn du es nicht mehr benötigst, kaufen wir es von dir zurück. Lies hierzu den Abschnitt Pfand | Upgrade | Rückgabe in diesem Dokument. Solltest du dieses Angebot nicht nutzen wollen, ist bei der Entsorgung folgendes zu beachten:

Europäische Union – Informationen zur Entsorgung
Die Kennzeichnung „Mülltonne“ auf dem Produkt, seinen Akkus oder seiner Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt und darin enthaltene Akkus nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Informiere dich über das örtliche Getrennsammelsystem für elektrische und elektronische Produkte und Akkus/Batterien. Befolge die örtlichen Vorschriften. Die getrennte Sammlung und das Recycling tragen zum Umweltschutz bei und verhindern möglicherweise negative gesundheitliche Folgen aufgrund gefährlicher Substanzen in Akkus und Elektro- und Elektronikgeräten.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung
Hiermit erklärt die SHIFT GmbH, dass dieses Produkt den Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/ EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: shift.eco/euro/compliance.

© 2024 SHIFT GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Das SHIFT-Logo ist eine in Deutschland und weiteren Ländern eingetragene Marke der SHIFT GmbH, Campus 7, 34590 Falkenberg

20240101_01



Hier bin ich:
Dein SHIFTSound SP

Willkommen in der SHIFT-Familie!


Hier bin ich: Dein neuer SHIFTSound SP! Das SHIFT-Team hat mich entwickelt, um dir sowohl eine wunderbare Klangqualität als auch ein nachhaltiges Produkt anzubieten. Daher bin ich unter wertschätzenden Bedingungen hergestellt worden und modular aufgebaut. Durch das wasserdichte Gehäuse und die einfachen Reparatur- Möglichkeiten werden wir hoffentlich viel Zeit miteinander verbringen können.

Ich freue mich auf viele klangvolle Momente mit dir.

Begleitend zu diesem Booklet findest du weitere Hinweise und Erklärungen unter: shift.eco/shiftsoundsp-welcome




SHIFTSound SP

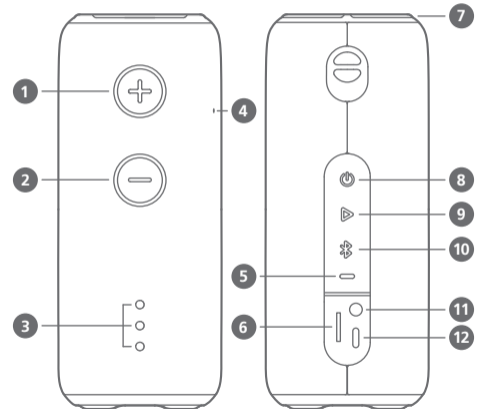

- 1 Lautstärke + Lautstärke erhöhen/nächster Titel
- 2 Lautstärke - Lautstärke verringern/vorheriger Titel
- 3 Lade-LEDs*
- 4 Mikrofon
- 5 Bluetooth-LED
- 6 Kartenslot microSD
- 7 Ambient-LEDs
- 8 Ein-/Aus-Taste ein-/ausschalten/Lichtsteuerung
- 9 Pause-Taste Wiedergabe/Pause/Anruf steuern/TWS
- 10 Bluetooth-Taste koppeln/Modus wechseln
- 11 Audiobuchse 3,5 mm Klinke
- 12 USB-C Ladeport

*LEDs zeigen den Ladezustand an. Detaillierte Infos findest du in diesem Booklet unter „Laden des SHIFTSound SP“.

Erste Schritte

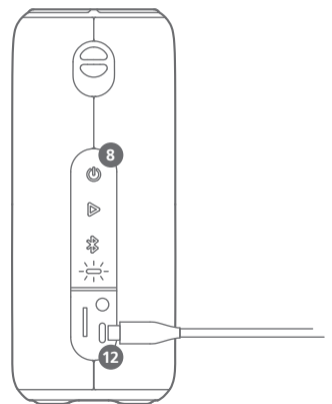

Laden des SHIFTSound SP

Zum Laden verbindest du den SHIFTSound SP **12** über das mitgelieferte USB-C-Kabel mit einem USB-Port deines PCs oder einem USB-Ladegerät. Die Lade-LEDs des Speakers leuchten während des Ladevorgangs abwechselnd auf.

Wenn alle LEDs konstant leuchten, ist der Akku vollständig geladen.

Ein- und Ausschalten

Um deinen SHIFTSound SP einzuschalten, drückst du die Ein-/Aus-Taste **8** etwa 2 Sekunden lang, bis die Ambient-LEDs leuchten. Möchtest du den Speaker wieder ausschalten, hältst du ebenfalls die Ein-/Aus-Taste **8** 3 Sekunden lang gedrückt. Die Ambient-LEDs erlöschen.

Verbindungstypen

Nach dem Einschalten deines Speakers sollte die Bluetooth-LED weiß blinken. Jetzt kannst du auf deinen Geräten nach deinem SHIFTSound SP suchen und diesen auswählen. Wenn die **Bluetooth-Verbindung** erfolgreich hergestellt wurde, hörst du einen Signalton und die Bluetooth-LED leuchtet konstant weiß. Es kann jeweils nur ein Bluetooth-Gerät verbunden sein. Möchtest du ein anderes Gerät anschließen, trenne zuerst die bestehende Verbindung, indem du 3 Sekunden lang die Bluetooth-Taste gedrückt hältst.

Einige Bluetooth-Geräte unterstützen die automatische Wiederverbindung. Bei diesen Geräten stellt der SHIFTSound SP automatisch wieder eine Verbindung her.

Sollte es sich um ein Geräte ohne automatische Wiederverbindung handeln, kannst du 3 Sekunden lang die Bluetooth-Taste gedrückt halten, um eine Verbindung zum zuletzt getrennten Gerät herzustellen.

Eine **Verbindung über Kabel** stellst du her, indem du lediglich der Speaker einschaltest und mit einem 3,5 mm Audiokabel verbindest.

Möchtest du Musik von einer **microSD-Karte** abspielen, steckst du diese einfach in den dafür vorgesehenen Slot.

Um zwischen den Verbindungstypen zu wechseln, genügt ein kurzes Drücken der Bluetooth-Taste.

Bedienung

- + Lautstärke erhöhen
- Lautstärke verringern
- + Nächsten Titel abspielen
- Vorherigen Titel abspielen
- ▶ Wiedergabe starten oder pausieren
- ▶ True Wireless Stereo verbinden oder trennen
- ▶ Anruf annehmen oder beenden
- ▶ Eingehenden Anruf ablehnen
- ▶ Letzten Anruf zurückrufen
- ▶ Verbindungen und Lautstärke zurücksetzen